


Приблизительны

Все габаритные размеры условны и могут варьироваться в зависимости от установленного ковш и шин. См. эксплуатационные характеристики машины.

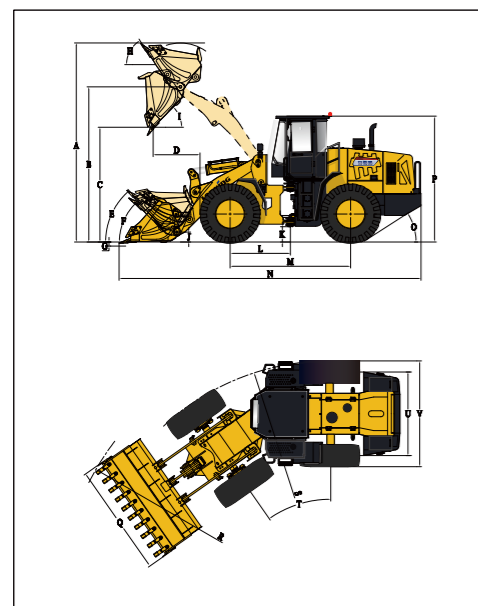

NO.	Параметр	Ед. изм.	Стандарт	Высокая выгрузка
A	Общая высота с поднятым ковшом	мм	4474	4766
B	Высота по креплению ковш при макс. подъеме	мм	3710	4064
C	Высота выгрузки при макс. подъеме (45°)	мм	2905	3250
D	Вылет при макс. подъеме и выгрузке под углом 45°	мм	1095	1002
E	Угол запрокидывания ковш при транспортировке груза	°	46.3	46.6
F	Угол запрокидывания ковш на земле	°	40	40.9
G	Глубина копания	мм	30-40	30-40
H	Угол запрокидывания ковш при макс. подъеме	°	50.7	47
I	Угол выгрузки при макс. подъеме	°	46.6	45
J	Расстояние от земли до ковш при транспортировке грузов	мм	400	400
K	Дорожный просвет	мм	345	345
L	Расстояние от центра переднего моста до шарнирного сочленения	мм	1425	1425
M	Колесная база	мм	2850	2850
N	Общая длина	мм	7200	7450
O	Угол съезда	°	27	27
P	Высота по крыше кабины	мм	3180	3180
Q	Общая ширина по краям ковш	мм	2500	2500
R	Мин. радиус поворота по краям ковш	мм	6190	6280
S	Мин. радиус поворота по краям шин	мм	5675	5675
T	Угол поворота рулевого колеса лево/право	°	35	35
U	Ширина по центру колеи	мм	1850	1850
V	Общая ширина по краям шин	мм	2320	2320

Технические характеристики

Основные	Ковш	1,8 м³
	Номинальная грузоподъемность	3000 кг
	Эксплуатационная масса	10300(10500)±300 кг
	Тяговое усилие	97±3 кН
Двигатель	Вырывное усилие	105(95)±3 кН
	Д×Ш×В	7200(7450)×2500×3180 мм
	Производитель/Модель	WEICHA/WRP6G125E22
	Номинальная мощность	92 кВт/ 2200 об/мин
	Макс. крутящий момент	500Нм 1400-1600 об/мин
	Ход поршня x Диаметр цилиндра	105×130 мм
	Кол-во цилиндров/Объем	6/6,75 л
	Воздушный фильтр	Трехступенчатой очистки
	Генератор	70 А
	Аккумулятор	2-24 В / 105 Ач
Привод	Стартер	24 В / 6 кВт
	Коробка передач	С промежуточным валом и сервоприводом
	Переключение передач	Механическое, сервопривод
	Давление в системе	1,1-1,5 мПа
	Гидротрансформатор	Одноступенчатый, однотурбинный, трехэлементный
	Мосты	Жесткий передний / осциллирующий задний
	Угол осцилляции заднего моста (°)	±10°
	Дифференциал	Стандартный
	Главный редуктор	Одноступенчатый, со спиральным коническим зацеплением
	Бортовой редуктор	Планетарный
	Шины	17.5-25 L-3 12PR TT
	Скорость движения вперед	7/12/24/36 км/ч
Тормозная система	Скорость движения назад	8,5/28 км/ч
	Основной тормоз	Одноцепной клещевой тормоз сухого типа
	Давление в системе	0,70-0,78 мПа
	Стояночный тормоз	Клещевой тормоз с тросовым приводом
Система рулевого управления	Аварийный тормоз	
	Тип	Гидравлическая, чувствительная к нагрузке
	Насос	246 л/мин 2200 об/мин
	Давление в системе	14 мПа
Гидравлическая система	Тип цилиндра	Двухстороннего действия
	Угол поворота рулевого колеса	±35°
	Тип	Механическое управление рабочим оборудованием
	Насос	246 л/мин 2200 об/мин
Заправочные емкости	Главный клапан	Двухсекционный
	Давление в системе	16 мПа
	Время рабочего цикла (сек)	10,5
	Топливный бак (л)	200
Гидравлическая система	Гидравлический бак (л)	150/155 (для трехточечной системы)
	Коленчатый вал (л)	17
	Коробка передач (л)	36
	Передний/задний мост (л)	18,5/18,5

Комплектация

Двигатель WEICHA
Коробка передач LONKING
Сервопривод (Powershift)
Мосты LONKING (Сухого типа)
Рычаг
Клещевой тормоз с тросовым приводом
Кабина ROPS&FOPS
Механическая приборная панель
Устройство подогрева

Опции

Управление джойстиком
Высокая выгрузка
Воздушный фильтр с масляной ванной
Шины 17.5R25 ★★ L-3 TL
Трехсекционный главный клапан для дополнительного рабочего оборудования
Подъемное стекло в кабине
Электроподогрев заднего стекла
Блокирующаяся крышка гидравлического бака
Камера заднего вида
Кондиционер
Радио/MP3
Ковш 2,0 м³
Увеличенный ковш 2,3 м³
Угольный ковш 2,5 м³
Ковш с тремя режущими кромками
Захват для бревен
Захват для сена
Ковш с боковой выгрузкой
Вилы для бревен
Быстросъемное устройство
Быстросъемный ковш
Ковш 4 в 1 (только быстросъемный)
Снегоуборочный отвал (только быстросъемный)

For more information on Lonking products,
Please contact our local agent:

The following blank can be used for notes or comments.

Lonking, Lonking CDM Series and their respective logos, as well as corporate identity in this leaflet are trademarks of Lonking Holdings Ltd., and may not be used without written permission.
2020/05

Specifications and design are subject to change without prior notice.
Machines shown may not include optional accessories.

LONKING 龙工

Код: 10803317970

LG833N/CDM833

Колесный погрузчик Efficiency Rules the Future



- Ковш: 1,8 м³
- Номинальная грузоподъемность: 3000 кг
- Эксплуатационная масса: 10300(10500)±300 кг
- Номинальная мощность: 92 кВт/ 2200 об/мин

LONKING (FU JIAN) INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD.

LONKING HOLDINGS LIMITED

Add:26 Minyi Road,Xinqiao,Songjiang Industrial Zone,Shanghai

Tel: +86-21-3760 2242 E-mail:export@lonking.cn

http://www.lonkinggroup.com